

## DOFIN LBP

PLAFONNIERS APPARENTS  
DE FAIBLE HAUTEUR  
LAMPES T5

- GAMME DE LUMINAIRES APPARENTS
- LAMPE(S) FLUORESCENTE(S) Ø16MM (T5)
- BALLAST ÉLECTRONIQUE
- OPTIQUE EN ALUMINIUM BRILLANTÉ DE HAUT RENDEMENT

### APPLICATION

Bureaux, locaux administratifs, écoles.

### DESCRIPTIF

- CAISSON métallique rendu rigide par pliage recevant un revêtement par poudrage polyester blanc. Entièrement câblé et prêt à la pose.
- OPTIQUE DOUBLE PARABOLE réalisée en aluminium brillanté électro-chimiquement et anodisé.
- FIXATION DE L'OPTIQUE par 4 ressorts.

### ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- BALLAST ELECTRONIQUE HFW/T5 pour lampes HE ou HO. 220/240V~ 50H/60Hz.
- Classe énergétique EEI = A2 (CELMA)

### RACCORDEMENT AU RÉSEAU

BORNIER 3 PÔLES : L-Terre-N en 2,5mm<sup>2</sup>.

### ALIMENTATION

Sur le dessus du luminaire avec bouchon pour câbles de Ø16mm maxi, Repiquage autorisé.

### LAMPES

- FT5-HE en 14W - 28W - 35W - Culot G5.
- FT5-HO en 24W - 54W - 49W - Culot G5.

### INSTALLATION

- MONTAGE EN PLAFONNIER en 2 ou 4 points au travers d'une entretoise.
- Trous de Ø7mm pour vis de Ø6mm.

### OPTIONS (voir page 5)

- BALLASTS ÉLECTRONIQUES GRADATION :
  - 1/10V
  - Digital DIM (numérique)
  - DALI
- Suspension SU-MD
- Système ACTILUME

DOFIN LBP MONO



DOFIN LBP DUO




Classe I

IP20

Energie de choc : IK07

Tenue au fil incandescent : 960°





# DOFIN LBP


PLAFONNIERS APPARENTS DE FAIBLE HAUTEUR



## ENCOMBREMENT DOFIN LBP - Grille




**FT5-HE**  
14 W  
28 W - 35 W  
G5




**FT5-HO**  
24 W  
49 W - 54 W  
G5


**COUPE TRANSVERSALE MONO**  
1x14 - 1x24 - 1x28 - 1x54 - 1x35 - 1x49

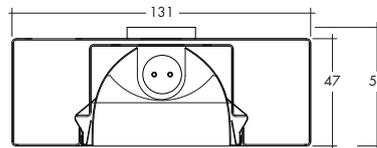


**VUE DESSUS**  
1x14 - 1x24

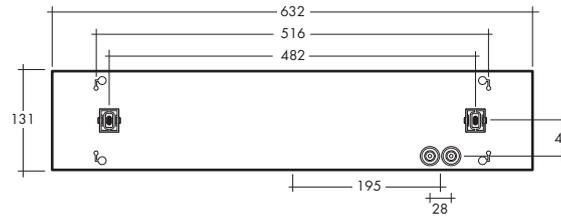

**VUE DESSUS**  
1x28 - 1x54

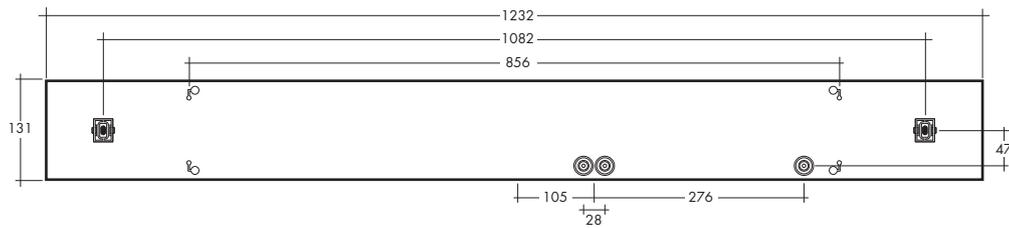

**VUE DESSUS**  
1x35 - 1x49


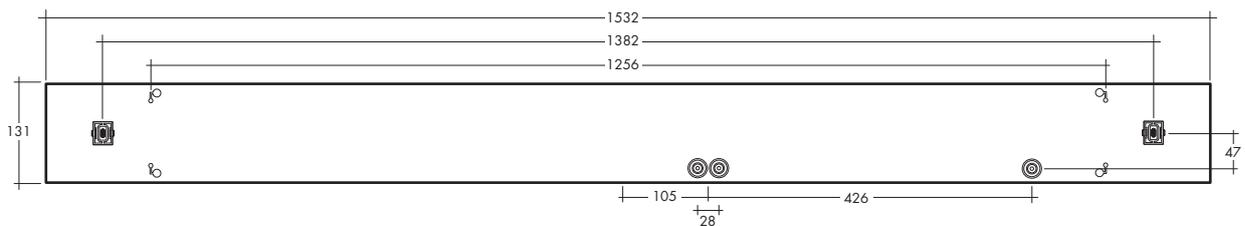


# DOFIN LBP


PLAFONNIERS APPARENTS DE FAIBLE HAUTEUR



## ENCOMBREMENT DOFIN LBP - Grille




**FT5-HE**  
14 W  
28 W - 35 W  
G5




**FT5-HO**  
24 W  
49 W - 54 W  
G5

**COUPE TRANSVERSALE DUO**  
2x14 - 2x24 - 2x28 - 2x35 - 2x49 - 2x54

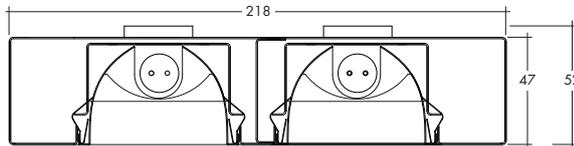

**VUE DESSUS**  
2x14 - 2x24

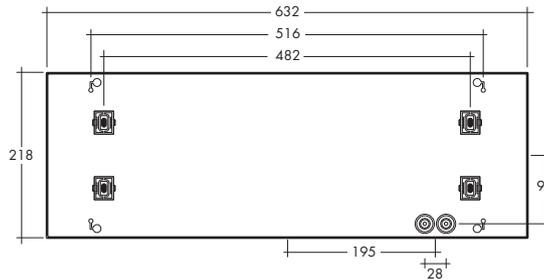

**VUE DESSUS**  
2x28 - 2x54



**VUE DESSUS**  
2x35 - 2x49



## DOFIN LBP

PLAFONNIERS APPARENTS DE FAIBLE HAUTEUR



### RÉFÉRENCES DOFIN LBP - Grille

	Code	Référence	Puissance	Poids	Volume	Photométrie
<b>Luminaire pour lampes FT5-HE</b>						
MONO	236452	DOFIN 114 LBP	1x14 W	1,70	0,0063	-
	236322	DOFIN 128 LBP	1x28 W	2,70	0,0126	-
	236342	DOFIN 135 LBP	1x35 W	3,00	0,0157	-
DUO	236472	DOFIN 214 LBP	2x14 W	3,60	0,0100	-
	236362	DOFIN 228 LBP	2x28 W	3,80	0,0201	-
	236382	DOFIN 235 LBP	2x35 W	4,50	0,0252	-
<b>Luminaire pour lampes FT5-HO</b>						
MONO	236462	DOFIN 124 LBP	1x24 W	1,70	0,0063	-
	236352	DOFIN 149 LBP	1x49 W	3,00	0,0157	-
	236332	DOFIN 154 LBP	1x54 W	2,70	0,0126	-
DUO	236482	DOFIN 224 LBP	2x24 W	3,60	0,0100	-
	236392	DOFIN 249 LBP	2x49 W	4,50	0,0252	-
	236372	DOFIN 254 LBP	2x54 W	3,80	0,0201	-

## OPTION BALLASTS ÉLECTRONIQUES GRADATION

Remplacer le dernier chiffre du code selon l'équipement souhaité.

1-10V

digitalDIM




Code BEG = 3

Code BEG = 7

Code BEG = 8


## OPTION SUSPENSION SU-MD

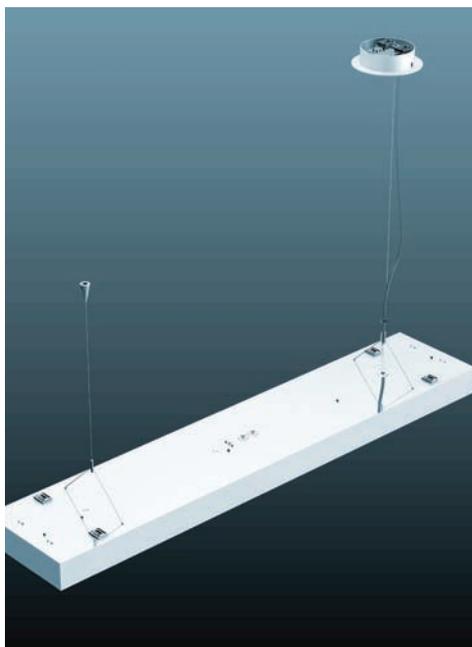

Suspension composée de :

- 1 platine de fixation au plafond à poser soit en apparent soit en encastré,
- 1 cache alimentation,
- 1 câble d'une longueur de 2000mm,
- 2 filins d'acier d'une longueur de 2000mm,
- 2 vérins réglables.


### Connecteur 3 pôles

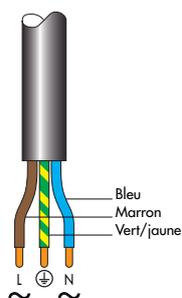

Longueur 2000 mm

Code	Référence
863429	SU-MD 2000 + ALIM 3P

### Connecteur 5 pôles

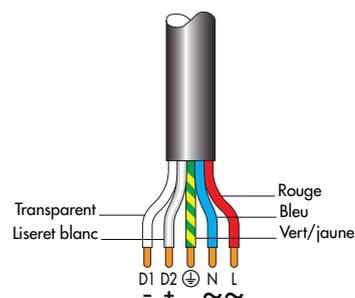

Longueur 2000 mm

Code	Référence
862229	SU-MD 2000 + ALIM 5P DIM

## OPTION SYSTÈME ACTILUME



Controleur ACTILUME :

- CELLULE LUMIÈRE DU JOUR permettant la mesure de la luminosité naturelle. Régler en usine à 600 lux. Possibilité de régler sur site.
- Allumage / Extinction : DÉTECTEUR DE PRÉSENCE.